


LAI-Porellina® 2.0

traspirante - assorbente - antibatterica

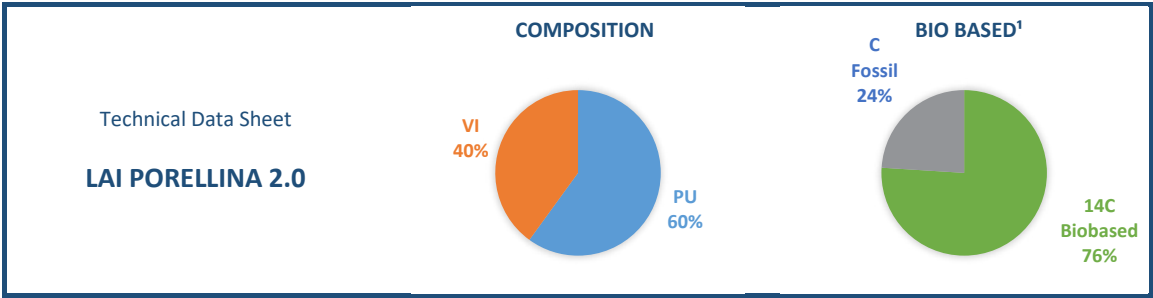

	Unit of measurement		Values	Method	Reference standard
Features	Weight	[g/m ²]	310 ± 10%	FIS_LAB_TEST_A01	UNI EN ISO 2286-2
	Thickness	[mm]	0,7 ± 0,1	FIS_LAB_TEST_A02	UNI EN ISO 2286-3
	Tensile	Warp	≥ 140	FIS_LAB_TEST_A07	UNI EN ISO 1421
		Weft	≥ 130		
	Elongation at Break	Warp	≥ 20	FIS_LAB_TEST_A07	UNI EN ISO 1421
		Weft	≥ 35		
	Delamination	Warp	≥ 25	FIS_LAB_TEST_A03	UNI EN ISO 2411
		Weft	≥ 30		
	Tear	Warp	≥ 7,5	FIS_LAB_TEST_A05	UNI EN ISO 4674/1
		Weft	≥ 7,5		
	Flexion ²	Warp	≥ 80.000		ISO 17694
		Weft	≥ 80.000		
	Abrasion ²	Dry	≥ 25.600		ISO 17704
		Wet	≥ 12.800		

Notes	NA = Non Applicabile / Not Applicable – ND = Non Disponibile / Unavailable
	Composition tolerance is ±2
	¹ Beta Analytic Test Report n. 579871
	² Cimac Test Report n. 2020\3542-2-RP-1
	Gently clean the product surface using a cloth dampened with water and mild soap. Don't use alcohol-based products, domestic degreaser or harsh cleaners.
	Colour inhomogeneity from one batch to another is due to special processing. We recommend not using different batches for the same production.
	Fiscatech S.p.a. is not responsible for any blemish caused by the migration of colours from other materials

Laboratory Number Beta-579871

Percent modern carbon (pMC) 76.43 +/- 0.23 pMC

Atmospheric adjustment factor (REF) 100.0; = pMC/1.000

Classificazione permeabilità Vapor acqueo		Proprietà LAi-Porellina 2.0	RESULT: $(x_B^{T^C})$ 76% Bio-based carbon as a fraction of total carbon
ALTISSIMA	> 400 g/m².24h	450 g/m².24h	
ALTA	da 200 a 400 g/m².24h		
MODERATA	da 100 a 200 g/m².24h		
BASSA	<100 g/m².24h		

LAI-Porellina[®] 2.0

traspirante - assorbente - antibatterica

Dall'unione tra la tradizione e la sostenibilità, Fiscatech introduce nella sua gamma prodotti la fodera LAI-Porellina 2.0: prodotta nel pieno rispetto dell'ambiente, è un materiale traspirante, assorbente e antibatterico; ha un' altissima capacità di lasciar permeare il vapore acqueo e grazie alla sua mano morbida e avvolgente, migliora la sensazione di confort.

Grazie al processo verticale di FISCATECH, tutti gli stadi di lavorazione sono garantiti dal Sistema Qualità certificato: Iso En 9001:2015 - Iso En 14001:2015 - Ohsa 18001:2007

I materiali bio-based utilizzati nella produzione di LAI-Porellina 2.0 derivano da coltivazioni non destinate all'alimentazione ma bensì all' uso industriale.

La fibra di viscosa utilizzata per produrre LAI-Porellina 2.0 è certificata FSC che garantisce una gestione forestale responsabile.






RED DL3 *



DARK BROWN DI9




BROWN DL1*




CARAMEL DM1*




BEIGE DL4 *




OPTICAL WHITE DL2




GREY DLO *



BLUE ZF4



WHITE BCO



BLACK NRO

*300 LM/CO quantitativo minimo richiesto per i colori non disponibili.



LAI-Porellina 2.0 viene trattata con l'additivo Ultra Fresh, che garantisce protezione contro l'insorgere di muffe e cattivi odori causati da batteri.